251512051058

检 测 报 告

TEST REPORT

编号：JNA-j-36-26010069-01-JC-01C4

样品类型：	有组织废气、无组织废气
样品来源：	现场采样
委托单位：	徐工（邳州）环保科技有限公司
受检单位：	徐工（邳州）环保科技有限公司
项目名称：	3 月份检测

山东微谱检测技术有限公司

Shandong WEIPU Testing Technology Co.Ltd.

声　明

1.报告（包括复印件）若未加盖“检验检测章”和批准人签字，一律无效。

2.本报告不得擅自修改、增加或删除，否则一律无效。

3.未经本机构批准，不得复制本报告（全文复制除外），否则无效。

4.如对报告有疑问，请在收到报告后 15 个工作日内提出，逾期不予受理。

5.山东微谱检测技术有限公司只对送检样品或本次检测结果负责。对送检样品，样品信息由委托方注明，本公司不对其真实性负责，样品性状、保存方式等与检测方法要求不一致带来的偏离影响及样品来源由委托方负责。对采样样品，测试条件和工况变化大的样品无法保存、复现的样品，本公司仅对本次所采样的检测数据负责。

6.除客户特别声明并支付样品管理费以外，所有样品超过标准或技术规范的时效期均不再留样。

7.未加盖资质认定标志（CMA 章）的报告，数据和结果仅供客户内部使用，对社会不具有证明作用。

8.报告检测结果中如附执行标准/限值，该执行标准/限值由客户提供，如需折算，我单位只根据客户提供的所在行业折算要求进行折算，客户确保提供的适用性。

9.我司严格按照合同约定频次进行样品采集，如样品采集频次和数量不满足监测技术规范、国家或地方监管要求则该报告不作为企业向社会(含监管部门)证明其是否达标排放的依据，仅供企业内部使用。加盖 CMA 的原因为我司严格按照市场监督管理局认定的检测方法标准进行相关检测工作。

地　　址：济南市长清区创新谷合新 2025 项目 6-3-6
邮政编码：250300
电　　话：0531-6658 0625
投诉电话：/

项目编号	LGA325		
委托单位	徐工（邳州）环保科技有限公司		
委托单位地址	徐州市邳州市土山镇工业园区复兴路东侧 18 号		
受检单位	徐工（邳州）环保科技有限公司		
受检单位地址	徐州市邳州市土山镇工业园区复兴路东侧 18 号		
项目名称	3 月份检测		
委托方式	采样检测		
样品类型	有组织废气、无组织废气		
采样日期	2026.03.18、2026.03.20、2026.03.28～2026.03.29	**检测周期**	2026.03.19～2026.04.10
检测结果	有组织废气检测结果见附表 1、无组织废气检测结果见附表 2		
检测依据	见附表 5		

此报告经下列人员签名

编制：倪宏

审核：魏雪雨

签发：董晓妹

签发日期　2026-05-14

附表 1 有组织废气检测结果

检测点位	采样日期	检测项目		检测结果				方法检出限
				第一次	第二次	第三次	平均值	
				LGA325004A001	LGA325004A004	LGA325004A007		
				顾乐,顾萧	顾乐,顾萧	顾乐,顾萧		
P2 WGS84(E:117.832507 44°, N:34.213903 2°)	2026.03.18	低浓度颗粒物	实测浓度(mg/m³)	2.6	1.9	3.0	2.5	1.0
			排放速率(kg/h)	0.0519	0.0431	0.0658	0.0536	-
	2026.03.18	氨	实测浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	0.25
			排放速率(kg/h)	/	/	/	/	-
	2026.03.18	硫化氢	实测浓度(mg/m³)	0.485	0.438	0.471	0.465	0.007
			排放速率(kg/h)	9.68×10^{-3}	9.95×10^{-3}	0.0103	9.98×10^{-3}	-
	2026.03.18	臭气浓度	实测浓度(无量纲)	234	416	309	320	-

检测点位	采样日期	检测项目		检测结果				方法检出限
				第一次	第二次	第三次	平均值	
				LGA325004A001-003	LGA325004A004-006	LGA325004A007-009		
				顾乐,顾萧	顾乐,顾萧	顾乐,顾萧		
P2 WGS84(E:117.832507 44°, N:34.213903 2°)	2026.03.18	非甲烷总烃	实测浓度(mg/m³)	3.27	2.18	2.88	2.78	1.0
			排放速率(kg/h)	0.0652	0.0495	0.0632	0.0593	-

检测点位	采样日期	检测项目		检测结果				方法检出限
				第一次	第二次	第三次	平均值	
				LGA325004A001	LGA325004A004	LGA325004A007		
				顾乐,顾萧	顾乐,顾萧	顾乐,顾萧		
P2 WGS84(E:117.83250744°, N:34.2139032°)	2026.03.18	氯化氢	实测浓度(mg/m³)	0.28	0.29	0.33	0.30	0.2
			排放速率(kg/h)	5.14×10^{-3}	5.83×10^{-3}	6.67×10^{-3}	5.88×10^{-3}	-
	2026.03.18	氟化物	实测浓度(mg/m³)	0.43	0.60	0.35	0.46	0.06
			排放速率(kg/h)	7.89×10^{-3}	0.0121	7.07×10^{-3}	9.02×10^{-3}	-

续附表 1 有组织废气检测结果

检测点位	采样日期	检测项目		检测结果				方法检出限
				第一次	第二次	第三次	平均值	
				LGA325005A001	LGA325005A004	LGA325005A007		
				顾乐,顾萧	顾乐,顾萧	顾乐,顾萧		
P3 WGS84(E:117.83304374°, N:34.2137 3724°)	2026.03.20	低浓度颗粒物	实测浓度(mg/m³)	2.2	2.8	1.6	2.2	1.0
			排放速率(kg/h)	8.46×10^{-3}	0.0102	7.40×10^{-3}	8.69×10^{-3}	-
	2026.03.20	氨	实测浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	0.25
			排放速率(kg/h)	/	/	/	/	-
	2026.03.20	硫化氢	实测浓度(mg/m³)	0.505	0.452	0.531	0.496	0.007
			排放速率(kg/h)	1.94×10^{-3}	1.65×10^{-3}	2.46×10^{-3}	2.02×10^{-3}	-
	2026.03.20	臭气浓度	实测浓度(无量纲)	234	416	354	335	-

检测点位	采样日期	检测项目		检测结果				方法检出限
				第一次	第二次	第三次	平均值	
				LGA325005A001-003	LGA325005A004-006	LGA325005A007-009		
				顾乐,顾萧	顾乐,顾萧	顾乐,顾萧		
P3 WGS84(E:117.833043 74°, N:34.213737 24°)	2026.03.20	非甲烷总烃	实测浓度(mg/m³)	1.45	1.96	0.44	1.28	1.0
			排放速率(kg/h)	5.58×10^{-3}	7.14×10^{-3}	2.04×10^{-3}	4.92×10^{-3}	-

检测点位	采样日期	检测项目		检测结果				方法检出限
				第一次	第二次	第三次	平均值	
				LGA325005A001	LGA325005A004	LGA325005A007		
				顾乐,顾萧	顾乐,顾萧	顾乐,顾萧		
P3 WGS84(E:117.833043 74°, N:34.213737 24°)	2026.03.20	氯化氢	实测浓度(mg/m³)	0.44	0.30	0.28	0.34	0.2
			排放速率(kg/h)	1.52×10^{-3}	1.04×10^{-3}	9.99×10^{-4}	1.19×10^{-3}	-
	2026.03.20	氟化物	实测浓度(mg/m³)	0.51	0.67	0.48	0.55	0.06
			排放速率(kg/h)	1.76×10^{-3}	2.32×10^{-3}	1.71×10^{-3}	1.93×10^{-3}	-

续附表 1 有组织废气检测结果

检测点位	采样日期	检测项目		检测结果				方法检出限
				第一次	第二次	第三次	平均值	
				LGA325006A001	LGA325006A004	LGA325006A007		
				陈彦希,郭旭	陈彦希,郭旭	陈彦希,郭旭		
P4 WGS84(E:117.826218°, N:34.214543°)	2026.03.28	低浓度颗粒物	实测浓度(mg/m³)	2.8	2.3	3.2	2.8	1.0
			排放速率(kg/h)	0.112	0.0989	0.128	0.113	-
	2026.03.28	氨	实测浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	0.25

检测点位	采样日期	检测项目		检测结果				方法检出限
				第一次	第二次	第三次	平均值	
				LGA325006A001	LGA325006A004	LGA325006A007		
				陈彦希,郭旭	陈彦希,郭旭	陈彦希,郭旭		
			排放速率(kg/h)	/	/	/	/	-
	2026.03.28	硫化氢	实测浓度(mg/m³)	0.520	0.563	0.477	0.520	0.007
			排放速率(kg/h)	0.0207	0.0242	0.0191	0.0213	-
	2026.03.28	臭气浓度	实测浓度(无量纲)	478	354	549	460	-

检测点位	采样日期	检测项目		检测结果				方法检出限
				第一次	第二次	第三次	平均值	
				LGA325006A001-003	LGA325006A004-006	LGA325006A007-009		
				陈彦希,郭旭	陈彦希,郭旭	陈彦希,郭旭		
P4 WGS84(E:117.826218°, N:34.214543°)	2026.03.28	非甲烷总烃	实测浓度(mg/m³)	1.16	1.42	1.42	1.33	1.0
			排放速率(kg/h)	0.0463	0.0611	0.0570	0.0548	-

检测点位	采样日期	检测项目		检测结果				方法检出限
				第一次	第二次	第三次	平均值	
				LGA325006A001	LGA325006A004	LGA325006A007		
				陈彦希,郭旭	陈彦希,郭旭	陈彦希,郭旭		
P4 WGS84(E:117.826218°, N:34.214543°)	2026.03.28	氯化氢	实测浓度(mg/m³)	0.86	0.74	0.74	0.78	0.2
			排放速率(kg/h)	0.0377	0.0300	0.0323	0.0333	-
	2026.03.28	氟化物	实测浓度(mg/m³)	0.38	0.49	0.51	0.46	0.06
			排放速率(kg/h)	0.0167	0.0198	0.0222	0.0196	-

续附表 1 有组织废气检测结果

检测点位	采样日期	检测项目		检测结果				方法检出限
				第一次	第二次	第三次	平均值	
				LGA325007A001	LGA325007A004	LGA325007A007		
				顾乐,顾萧	顾乐,顾萧	顾乐,顾萧		
P5 WGS84(E:117.828062°, N:34.214889°)	2026.03.29	低浓度颗粒物	实测浓度(mg/m³)	2.8	2.2	3.1	2.7	1.0
			排放速率(kg/h)	0.0393	0.0303	0.0442	0.0379	-
	2026.03.29	氨	实测浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	0.25
			排放速率(kg/h)	/	/	/	/	-
	2026.03.29	硫化氢	实测浓度(mg/m³)	0.769	0.806	0.793	0.789	0.007
			排放速率(kg/h)	0.0108	0.0111	0.0113	0.0111	-
	2026.03.29	臭气浓度	实测浓度(无量纲)	309	630	234	391	-
	2026.03.29	甲苯	实测浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	10
			排放速率(kg/h)	/	/	/	/	-
	2026.03.29	对二甲苯	实测浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	10
			排放速率(kg/h)	/	/	/	/	-
	2026.03.29	间二甲苯	实测浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	10
			排放速率(kg/h)	/	/	/	/	-
	2026.03.29	邻二甲苯	实测浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	10
			排放速率(kg/h)	/	/	/	/	-

检测点位	采样日期	检测项目		检测结果				方法检出限
				第一次	第二次	第三次	平均值	
				LGA325007A001-003	LGA325007A004-006	LGA325007A007-009		
				顾乐,顾萧	顾乐,顾萧	顾乐,顾萧		
P5 WGS84(E:117.828062°, N:34.214889°)	2026.03.29	非甲烷总烃	实测浓度(mg/m³)	0.32	0.92	0.43	0.56	1.0
			排放速率(kg/h)	4.49×10^{-3}	0.0127	6.12×10^{-3}	7.77×10^{-3}	-

附表 2 无组织废气检测结果

检测点位	采样日期	检测项目	检测结果			方法检出限
			第一次	第二次	第三次	
			LGA325013A001	LGA325013A005	LGA325013A009	
			陈彦希,郭旭	陈彦希,郭旭	陈彦希,郭旭	
厂界上风向 WGS84(E:117.827476 67°, N:34.214444°)	2026.03.29	总悬浮颗粒物（TSP）(μg/m³)	208	233	212	168
		氟化物(μg/m³)	0.6	0.5	0.7	0.5
		氨(mg/m³)	ND	ND	ND	0.025
		氯化氢(mg/m³)	ND	ND	ND	0.020
		硫化氢(mg/m³)	ND	ND	ND	0.006
		硫酸雾(mg/m³)	0.007	0.006	0.007	0.005
		臭气浓度(无量纲)	<10	10	<10	-
		甲苯(μg/m³)	ND	ND	ND	10
		对二甲苯(μg/m³)	ND	ND	ND	10
		间二甲苯(μg/m³)	ND	ND	ND	10
		邻二甲苯(μg/m³)	ND	ND	ND	10
		铬酸雾(mg/m³)	ND	ND	ND	5×10^{-4}

续附表 2 无组织废气检测结果

检测点位	采样日期	检测项目	检测结果			方法检出限
			第一次	第二次	第三次	
			LGA325013A001-004	LGA325013A005-008	LGA325013A009-012	
			陈彦希,郭旭	陈彦希,郭旭	陈彦希,郭旭	
厂界上风向 WGS84(E:117.82747667°, N:34.21444°)	2026.03.28	非甲烷总烃(mg/m³)	0.81	0.84	0.84	0.07

续附表 2 无组织废气检测结果

检测点位	采样日期	检测项目	检测结果			方法检出限
			第一次	第二次	第三次	
			LGA325014A001	LGA325014A005	LGA325014A009	
			陈彦希,郭旭	陈彦希,郭旭	陈彦希,郭旭	
厂界下风向 1# WGS84(E:117.825085°, N:34.213555°)	2026.03.29	总悬浮颗粒物（TSP）(μg/m³)	291	313	290	168
		氟化物(μg/m³)	0.9	0.8	0.8	0.5
		氨(mg/m³)	ND	ND	ND	0.025
		氯化氢(mg/m³)	0.027	0.030	0.027	0.020
		硫化氢(mg/m³)	0.008	ND	ND	0.006
		硫酸雾(mg/m³)	0.010	0.009	0.010	0.005
		臭气浓度(无量纲)	11	12	11	-
		甲苯(μg/m³)	ND	ND	ND	10
		对二甲苯(μg/m³)	ND	ND	ND	10
		间二甲苯(μg/m³)	ND	ND	ND	10
		邻二甲苯(μg/m³)	ND	ND	ND	10
		铬酸雾(mg/m³)	ND	ND	ND	5×10^{-4}

续附表 2 无组织废气检测结果

检测点位	采样日期	检测项目	检测结果			方法检出限
			第一次	第二次	第三次	
			LGA325014A001-004	LGA325014A005-008	LGA325014A009-012	
			陈彦希,郭旭	陈彦希,郭旭	陈彦希,郭旭	
厂界下风向 1# WGS84(E:117.825085°, N:34.213555°)	2026.03.28	非甲烷总烃(mg/m³)	1.22	1.27	1.31	0.07

续附表 2 无组织废气检测结果

检测点位	采样日期	检测项目	检测结果			方法检出限
			第一次	第二次	第三次	
			LGA325015A001	LGA325015A005	LGA325015A009	
			陈彦希,郭旭	陈彦希,郭旭	陈彦希,郭旭	
厂界下风向 2# WGS84(E:117.827938°, N:34.214519°)	2026.03.29	总悬浮颗粒物（TSP）(μg/m³)	249	245	238	168
		氟化物(μg/m³)	1.1	1.2	1.0	0.5
		氨(mg/m³)	ND	ND	ND	0.025
		氯化氢(mg/m³)	0.033	0.033	0.034	0.020
		硫化氢(mg/m³)	0.007	0.009	0.007	0.006
		硫酸雾(mg/m³)	0.012	0.013	0.012	0.005
		臭气浓度(无量纲)	13	15	14	-
		甲苯(μg/m³)	ND	ND	ND	10
		对二甲苯(μg/m³)	ND	ND	ND	10
		间二甲苯(μg/m³)	ND	ND	ND	10
		邻二甲苯(μg/m³)	ND	ND	ND	10
		铬酸雾(mg/m³)	ND	ND	ND	5×10^{-4}

续附表 2 无组织废气检测结果

检测点位	采样日期	检测项目	检测结果			方法检出限
			第一次	第二次	第三次	
			LGA325015A001-004	LGA325015A005-008	LGA325015A009-012	
			陈彦希,郭旭	陈彦希,郭旭	陈彦希,郭旭	
厂界下风向 2# WGS84(E:117.827938°, N:34.214519°)	2026.03.28	非甲烷总烃(mg/m³)	1.40	1.45	1.44	0.07

续附表 2 无组织废气检测结果

检测点位	采样日期	检测项目	检测结果			方法检出限
			第一次	第二次	第三次	
			LGA325016A001	LGA325016A005	LGA325016A009	
			陈彦希,郭旭	陈彦希,郭旭	陈彦希,郭旭	
厂界下风向 3# WGS84(E:117.827665°, N:34.215238°)	2026.03.29	总悬浮颗粒物（TSP）(μg/m³)	218	246	233	168
		氟化物(μg/m³)	0.9	0.8	0.9	0.5
		氨(mg/m³)	ND	ND	ND	0.025
		氯化氢(mg/m³)	0.029	0.029	0.029	0.020
		硫化氢(mg/m³)	ND	0.009	ND	0.006
		硫酸雾(mg/m³)	0.009	0.009	0.009	0.005
		臭气浓度(无量纲)	11	11	12	-
		甲苯(μg/m³)	ND	ND	ND	10
		对二甲苯(μg/m³)	ND	ND	ND	10
		间二甲苯(μg/m³)	ND	ND	ND	10
		邻二甲苯(μg/m³)	ND	ND	ND	10
		铬酸雾(mg/m³)	ND	ND	ND	5×10^{-4}

续附表 2 无组织废气检测结果

检测点位	采样日期	检测项目	检测结果			方法检出限
			第一次	第二次	第三次	
			LGA325016 A001-004	LGA325016 A005-008	LGA325016 A009-012	
			陈彦希,郭旭	陈彦希,郭旭	陈彦希,郭旭	
厂界下风向 3# WGS84(E:117.827665°, N:34.215238°)	2026.03.28	非甲烷总烃(mg/m³)	0.94	0.95	0.94	0.07

附表 4 无组织废气气象参数

监测时间	温度(℃)	相对湿度(%)	气压(kPa)	风速(m/s)	风向	天气状况
2026-03-28 第一次	13.4	31.1	101.2	1.3	东	晴
2026-03-28 第二次	13.5	29.9	101.3	1.3	东	晴
2026-03-28 第三次	12.7	30.3	101.2	1.4	东	晴
2026-03-29 第一次	14.8	31.5	101.2	1.2	西	晴
2026-03-29 第二次	15.6	30.4	100.8	1.3	西	晴
2026-03-29 第三次	15.9	29.9	100.8	1.4	西	晴

附表 4 有组织废气烟气参数

检测点位：P2				
检测项目：硫化氢、非甲烷总烃、臭气浓度、氨、低浓度颗粒物				
采样时间：2026.03.18				
参数	时间段			单位
	第一次	第二次	第三次	
排气筒高度	20	20	20	m
大气压	101.6	101.8	101.9	kPa
截面积	2.5447	2.5447	2.5447	m^2
流速	2.3	2.6	2.5	m/s
动压	5	6	6	Pa
静压	0.00	-0.02	-0.02	kPa
烟温	11.4	9.9	9.2	℃
含湿量	1.61	1.65	1.51	%
烟气流量	21070	23818	22902	m^3/h
标干流量	19954	22708	21941	m^3/h

续附表 4 有组织废气烟气参数

检测点位：P2				
检测项目：氯化氢、氟化物				
采样时间：2026.03.18				
参数	时间段			单位
	第一次	第二次	第三次	
排气筒高度	20	20	20	m
大气压	101.7	101.8	102.0	kPa
截面积	2.5447	2.5447	2.5447	m^2
流速	2.1	2.3	2.3	m/s
动压	4	5	5	Pa
静压	-0.01	-0.01	-0.01	kPa
烟温	10.6	9.7	8.7	℃
含湿量	1.30	1.59	1.67	%
烟气流量	19238	21070	21070	m^3/h
标干流量	18344	20116	20211	m^3/h

续附表 4 有组织废气烟气参数

检测点位：P3				
检测项目：硫化氢、非甲烷总烃、臭气浓度、氨、低浓度颗粒物				
采样时间：2026.03.20				
参数	时间段			单位
	第一次	第二次	第三次	
排气筒高度	20	20	20	m
大气压	101.8	101.7	101.7	kPa
截面积	0.1963	0.1963	0.1963	m^2
流速	5.8	5.5	6.9	m/s
动压	31	27	43	Pa
静压	-0.02	-0.02	-0.02	kPa
烟温	14.0	14.3	11.3	℃
含湿量	1.81	1.70	1.57	%
烟气流量	4099	3887	4876	m^3/h
标干流量	3846	3644	4625	m^3/h

续附表 4 有组织废气烟气参数

检测点位：P3				
检测项目：氯化氢、氟化物				
采样时间：2026.03.20				
参数	时间段			单位
	第一次	第二次	第三次	
排气筒高度	20	20	20	m
大气压	101.8	101.7	101.8	kPa
截面积	0.1963	0.1963	0.1963	m^2
流速	5.2	5.2	5.3	m/s
动压	25	25	26	Pa
静压	-0.02	-0.02	-0.01	kPa
烟温	13.7	12.5	10.4	℃
含湿量	1.72	1.63	1.51	%
烟气流量	3675	3675	3745	m^3/h
标干流量	3454	3468	3568	m^3/h

续附表 4 有组织废气烟气参数

检测点位：P4				
检测项目：硫化氢、非甲烷总烃、臭气浓度、氨、低浓度颗粒物				
采样时间：2026.03.28				
参数	时间段			单位
	第一次	第二次	第三次	
排气筒高度	20	20	20	m
大气压	101.0	100.9	100.9	kPa
截面积	1.7671	1.7671	1.7671	m^2
流速	6.9	7.4	6.9	m/s
动压	42	49	42	Pa
静压	-0.03	-0.03	-0.02	kPa
烟温	21.6	19.3	19.1	℃
含湿量	1.62	1.75	1.81	%
烟气流量	43895	47076	43895	m^3/h
标干流量	39879	43005	40107	m^3/h

续附表 4 有组织废气烟气参数

检测点位：P4				
检测项目：氯化氢、氟化物				
采样时间：2026.03.28				
参数	时间段			单位
	第一次	第二次	第三次	
排气筒高度	20	20	20	m
大气压	100.9	100.9	100.9	kPa
截面积	1.7671	1.7671	1.7671	m^2
流速	7.6	7.0	7.5	m/s
动压	51	43	50	Pa
静压	-0.05	-0.02	-0.02	kPa
烟温	21.2	20.2	18.7	℃
含湿量	1.76	1.91	1.97	%
烟气流量	48348	44531	47712	m^3/h
标干流量	43869	40494	43583	m^3/h

续附表 4 有组织废气烟气参数

检测点位：P5				
检测项目：硫化氢、非甲烷总烃、臭气浓度、氨、低浓度颗粒物、对二甲苯、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯				
采样时间：2026.03.29				
参数	时间段			单位
	第一次	第二次	第三次	
排气筒高度	20	20	20	m
大气压	100.9	100.8	100.6	kPa
截面积	0.7854	0.7854	0.7854	m^2
流速	5.5	5.4	5.6	m/s
动压	26	25	27	Pa
静压	-0.02	-0.03	-0.04	kPa
烟温	22.0	22.5	22.7	℃
含湿量	1.98	1.88	1.82	%
烟气流量	15551	15268	15834	m^3/h
标干流量	14045	13765	14244	m^3/h

附表 5 检测项目一览表

检测类别	检测项目
有组织废气	氯化氢、氨、低浓度颗粒物、臭气浓度、氟化物、非甲烷总烃、硫化氢、对二甲苯、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯
无组织废气	氯化氢、硫化氢、总悬浮颗粒物（TSP）、臭气浓度、非甲烷总烃、氟化物、氨、硫酸雾、 铬酸雾、对二甲苯、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯

附表 6 检测依据、仪器一览表

检测类别	分析项目	检测依据	检测仪器
无组织废气	铬酸雾	固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 HJ/T 29-1999	环境空气颗粒物综合采样器 ZR-3924 （1150X0881） 环境空气颗粒物综合采样器 ZR-3924 （1150X0883） 环境空气颗粒物综合采样器 ZR-3924 （1150X1202） 环境空气颗粒物综合采样器 ZR-3924 （1150X1161） 紫外可见分光光度计 UV-1800PC （1150L0102）
无组织废气	对二甲苯、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯	空气和废气监测分析方法 国家环境保护总局 2003 年（第四版 增补版）第六篇/第二章/一 苯系物（一）活性炭吸附二硫化碳解吸-气相色谱法	环境空气颗粒物综合采样器 ZR-3924 （1150X1205） 环境空气颗粒物综合采样器 ZR-3924 （1150X1207） 环境空气颗粒物综合采样器 ZR-3924 （1150X1208） 环境空气颗粒物综合采样器 ZR-3924 （1150X1158） 手持气象站 NK5500 （1150X1023） GC 气相色谱仪 GC-2030

检测类别	分析项目	检测依据	检测仪器
			（1150Y0109）
无组织废气	总悬浮颗粒物（TSP）	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022	环境空气颗粒物综合采样器 ZR-3924 （1150X0882） 环境空气颗粒物综合采样器 ZR-3924 （1150X1201） 环境空气颗粒物综合采样器 ZR-3924 （1150X1204） 环境空气颗粒物综合采样器 ZR-3923 （1150X1903） 手持气象站 NK5500 （1150X1023） 十万分位天平 AUW120D （1150L0305） 低浓度称量恒温恒湿设备 JNVN-800S （1150G0409）
无组织废气	氟化物	环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法 HJ 955-2018	环境空气颗粒物综合采样器 ZR-3924 （1150X1205） 环境空气颗粒物综合采样器 ZR-3924 （1150X1207） 环境空气颗粒物综合采样器 ZR-3924 （1150X1208） 环境空气颗粒物综合采样器 ZR-3924 （1150X1158） 手持气象站 NK5500 （1150X1023） 氟离子浓度计 PXSJ-216F （1150L0469）

检测类别	分析项目	检测依据	检测仪器
无组织废气	氨	环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ534-2009	环境空气颗粒物综合采样器 ZR-3924 （1150X0882） 环境空气颗粒物综合采样器 ZR-3924 （1150X1201） 环境空气颗粒物综合采样器 ZR-3924 （1150X1204） 环境空气颗粒物综合采样器 ZR-3923 （1150X1903） 手持气象站 NK5500 （1150X1023） 紫外可见分光光度计 UV-1800PC （1150L0102）
无组织废气	氯化氢	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016	环境空气颗粒物综合采样器 ZR-3924 （1150X1205） 环境空气颗粒物综合采样器 ZR-3924 （1150X1207） 环境空气颗粒物综合采样器 ZR-3924 （1150X1208） 环境空气颗粒物综合采样器 ZR-3924 （1150X1158） 手持气象站 NK5500 （1150X1023） 离子色谱仪 CIC-D100 （1150L0116）
无组织废气	硫化氢	空气和废气监测分析方法 国家环境保护总局 2003 年（第四版 增补版）第三篇/第一章/十一（三）直接显色分光光度法（B）	环境空气颗粒物综合采样器 ZR-3924 （1150X0882） 环境空气颗粒物综合采样器 ZR-3924

检测类别	分析项目	检测依据	检测仪器
			（1150X1201） 环境空气颗粒物综合采样器 ZR-3924 （1150X1204） 环境空气颗粒物综合采样器 ZR-3923 （1150X1903） 手持气象站 NK5500 （1150X1023） 紫外可见分光光度计 752 型 （1150L0117）
无组织废气	硫酸雾	固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ 544-2016	环境空气颗粒物综合采样器 ZR-3924 （1150X0881） 环境空气颗粒物综合采样器 ZR-3924 （1150X0883） 环境空气颗粒物综合采样器 ZR-3924 （1150X1202） 环境空气颗粒物综合采样器 ZR-3924 （1150X1161） 手持气象站 NK5500 （1150X1023） 离子色谱仪 CIC-D100 （1150L0116）
无组织废气	臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	负压采样器 CZ15L （1150X0887） 负压采样器 CZ15L （1150X0888） 手持气象站 NK5500 （1150X1023）
无组织废气	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃	负压采样器

检测类别	分析项目	检测依据	检测仪器
		的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	CZ15L （1150X0887） 负压采样器 CZ15L （1150X0888） 手持气象站 NK5500 （1150X1023） 气相色谱仪 GC-7820 （1150Y0101）
有组织废气	低浓度颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260D （1150X0716） 低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260D （1150X0719） 自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260E （1150X0775） 手持气象站 NK5500 （1150X1003） 手持气象站 NK5500 （1150X1023） 十万分位天平 AUW120D （1150L0305） 电热恒温鼓风干燥箱 DHG-9140A （1150L0415） 低浓度称量恒温恒湿设备 JNVN-800S （1150G0409）
有组织废气	对二甲苯、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯	空气和废气监测分析方法 国家环境保护总局 2003 年（第四版 增补版）第六篇/第二章/一 苯系物（一）活性炭吸附二硫化碳解吸-气相色谱法	多路烟气采样器 ZR-3714 （1150X0812） 手持气象站 NK5500 （1150X1003）


检测类别	分析项目	检测依据	检测仪器
			GC 气相色谱仪 GC-2030 （1150Y0109）
有组织废气	氟化物	大气固定污染源氟化物的测定 离子选择电极法 HJ/T 67-2001	低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260D （1150X0716） 低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260D （1150X0719） 多路烟气采样器 ZR-3714 （1150X0812） 自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260E （1150X0775） 手持气象站 NK5500 （1150X1003） 手持气象站 NK5500 （1150X1023） 氟离子浓度计 PXSJ-216F （1150L0469）
有组织废气	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	多路烟气采样器 ZR-3714 （1150X0812） 多路烟气采样器 ZR-3714 （1150X1105） 手持气象站 NK5500 （1150X1003） 手持气象站 NK5500 （1150X1023） 紫外可见分光光度计 UV-1800PC （1150L0102）
有组织废气	氯化氢	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016	多路烟气采样器 ZR-3714

检测类别	分析项目	检测依据	检测仪器
			（1150X0812） 多路烟气采样器 ZR-3714 （1150X1105） 手持气象站 NK5500 （1150X1003） 手持气象站 NK5500 （1150X1023） 离子色谱仪 CIC-D100 （1150L0116）
有组织废气	硫化氢	固定污染源废气 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1388-2024	多路烟气采样器 ZR-3714 （1150X0812） 多路烟气采样器 ZR-3714 （1150X1105） 手持气象站 NK5500 （1150X1003） 手持气象站 NK5500 （1150X1023） 紫外可见分光光度计 752 型 （1150L0117）
有组织废气	臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	负压采样器 CZ15L （1150X0886） 手持气象站 NK5500 （1150X1003） 手持气象站 NK5500 （1150X1023）
有组织废气	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	多路烟气采样器 ZR-3714 （1150X0812） 负压采样器

检测类别	分析项目	检测依据	检测仪器
			CZ15L （1150X0886） 手持气象站 NK5500 （1150X1003） 手持气象站 NK5500 （1150X1023） 气相色谱仪 GC-7820 （1150Y0101）

注：1、“ND”表示检测结果低于检出限；
2.排放速率：排放速率=实测浓度×标干风量×10^{-6}.

附件 1 布点示意图

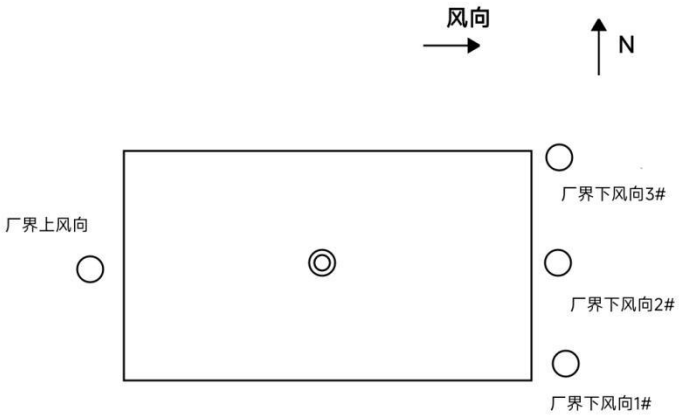

说明：〇为废气（无组织）监测点位
◎为污染源

报 告 结 束