251512051058

检 测 报 告

TEST REPORT

编号：JNA-j-36-26010069-01-JC-01C1

样品类型：	噪声、林格曼黑度、废水
样品来源：	现场采样
委托单位：	徐工（邳州）环保科技有限公司
受检单位：	徐工（邳州）环保科技有限公司
项目名称：	1 月份检测

山东微谱检测技术有限公司

Shandong WEIPU Testing Technology Co.Ltd.

声　明

1.报告（包括复印件）若未加盖“检验检测章”和批准人签字，一律无效。

2.本报告不得擅自修改、增加或删除，否则一律无效。

3.未经本机构批准，不得复制本报告（全文复制除外），否则无效。

4.如对报告有疑问，请在收到报告后 15 个工作日内提出，逾期不予受理。

5.山东微谱检测技术有限公司只对送检样品或本次检测结果负责。对送检样品，样品信息由委托方注明，本公司不对其真实性负责，样品性状、保存方式等与检测方法要求不一致带来的偏离影响及样品来源由委托方负责。对采样样品，测试条件和工况变化大的样品无法保存、复现的样品，本公司仅对本次所采样的检测数据负责。

6.除客户特别声明并支付样品管理费以外，所有样品超过标准或技术规范的时效期均不再留样。

7.未加盖资质认定标志（CMA 章）的报告，数据和结果仅供客户内部使用，对社会不具有证明作用。

8.报告检测结果中如附执行标准/限值，该执行标准/限值由客户提供，如需折算，我单位只根据客户提供的所在行业折算要求进行折算，客户确保提供的适用性。

9.我司严格按照合同约定频次进行样品采集，如样品采集频次和数量不满足监测技术规范、国家或地方监管要求则该报告不作为企业向社会(含监管部门)证明其是否达标排放的依据，仅供企业内部使用。加盖 CMA 的原因为我司严格按照市场监督管理局认定的检测方法标准进行相关检测工作。

地　　址：济南市长清区创新谷合新 2025 项目 6-3-6
邮政编码：250300
电　　话：0531-6658 0625
投诉电话：/

检　测　报　告

编号：JNA-j-36-26010069-01-JC-01C1

项目编号	LGA325		
委托单位	徐工（邳州）环保科技有限公司		
委托单位地址	徐州市邳州市土山镇工业园区复兴路东侧 18 号		
受检单位	徐工（邳州）环保科技有限公司		
受检单位地址	徐州市邳州市土山镇工业园区复兴路东侧 18 号		
项目名称	1 月份检测		
委托方式	采样检测		
样品类型	噪声、林格曼黑度、废水		
采样日期	2026.01.22、2026.01.24	**检测周期**	2026.01.22～2026.02.11
检测结果	噪声检测结果见附表 1、林格曼黑度检测结果见附表 2、废水检测结果见附表 3		
检测依据	见附表 5		

此报告经下列人员签名

编制：倪宏

审核：魏雪勇

签发：董晓辉

签发日期　2026-05-14

附表 1 噪声检测结果

监测日期	点位名称	采样人	天气	风速(m/s)	测量时间	检测值 L_{eq}(单位:dB(A))
2026.01.22	东厂界外 1 米 WGS84(E:117.82758762°, N:34.21460174°)	刘庆利,初长远	晴	1.0	昼间(17:48-17:58)	46
		刘庆利,初长远	晴	1.2	夜间(23:22-23:32)	45
2026.01.22	西厂界外 1 米 WGS84(E:117.82515914°, N:34.21455396°)	刘庆利,初长远	晴	1.0	昼间(17:27-17:37)	55
		刘庆利,初长远	晴	1.2	夜间(22:46-22:56)	48
2026.01.22	南厂界外 1 米 WGS84(E:117.82639771°, N:34.21341549°)	刘庆利,初长远	晴	1.0	昼间(15:19-15:29)	46
		刘庆利,初长远	晴	1.2	夜间(23:02-23:12)	44
2026.01.22	北厂界外 1 米 WGS84(E:117.82649°, N:34.21541°)	刘庆利,初长远	晴	1.0	昼间(18:12-18:22)	57
		刘庆利,初长远	晴	1.2	夜间(22:22-22:32)	49

本页完

附表 2 林格曼黑度检测结果

检测点位	采样日期	检测项目	检测结果				方法检出限
			第一次	第二次	第三次	平均值	
			LGA325002A001	LGA325002A002	LGA325002A003		
			刘庆利，初长远	刘庆利，初长远	刘庆利，初长远		
回转窑焚烧炉排气（P1）WGS84(E:117.82522096°, N:34.21494099°)	2026.01.22	烟气黑度(林格曼级)	<1	<1	<1	<1	-

附表 3 废水检测结果

采样日期	2026.01.24 第 1 次	2026.01.24 第 2 次	2026.01.24 第 3 次	方法检出限
点位名称	废水总排口	废水总排口	废水总排口	
样品编号	LGA325008A001	LGA325008A002	LGA325008A003	
点位坐标信息	WGS84(E:117.82717218°, N:34.21396239°)	WGS84(E:117.82717218°, N:34.21396239°)	WGS84(E:117.82717218°, N:34.21396239°)	
采样人员	刘庆利,初长远	刘庆利,初长远	刘庆利,初长远	
样品状态描述	淡黄色、弱气味、无浮油、微浊	淡黄色、弱气味、无浮油、微浊	淡黄色、弱气味、无浮油、微浊	
检测项目	检测结果			
pH 值(无量纲)	7.8(6.3℃)	7.9(6.1℃)	8.6(5.9℃)	-
五日生化需氧量（BOD_5）(mg/L)	39.1	39.5	40.2	0.5
化学需氧量(mg/L)	156	151	162	4
总氮(mg/L)	45.8	44.3	44.1	0.05
总磷(mg/L)	3.52	3.74	3.67	0.01
悬浮物(mg/L)	18	15	14	-
氨氮(mg/L)	33.8	33.4	32.3	0.025

附表 4 检测项目一览表

检测类别	检测项目
林格曼黑度	烟气黑度(林格曼级)
噪声	噪声（夜间）、噪声（昼间）
废水	五日生化需氧量（BOD_5）、pH 值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮


附表 5 检测依据、仪器一览表

检测类别	分析项目	检测依据	检测仪器
噪声	噪声（夜间）、噪声（昼间）	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008	AWA5688 多功能声级计 AWA5688 （1150X1019） 手持气象站 NK5500 （1150X1017） 声校准器 AWA6022A （1150X1020）
废水	五日生化需氧量（BOD_5）	水质 五日生化需氧量(BOD_5)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	生化培养箱 SHP-150 （1150L0206） 溶解氧测定仪 JPSJ-605F （1150L0106）
废水	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	滴定管 50mL （1150L0307）
废水	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	紫外可见分光光度计 UV-1800PC （1150L0102） 压力蒸汽灭菌器 DSX-18L （1150L0203）
废水	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T11893-1989	紫外可见分光光度计 UV-1800PC （1150L0102） 压力蒸汽灭菌器 DSX-18L （1150L0203）
废水	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	电热鼓风干燥箱 LC-101-2B （1150L0470） 万分位天平 ME 204/02 （1150G0305）
废水	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	紫外可见分光光度计 UV-1800PC （1150L0102）
废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ	水质多参数仪

检测类别	分析项目	检测依据	检测仪器
		1147-2020	SX836 （1150X0916） 手持气象站 NK5500 （1150X1017）
林格曼黑度	烟气黑度(林格曼级)	固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007	林格曼黑度图 ZJL-LG30 （1150X0736） 手持气象站 NK5500 （1150X1017）

注：本次项目所有噪声检测点位的检测结果均未扣除噪声背景值。

附件 1 布点示意图

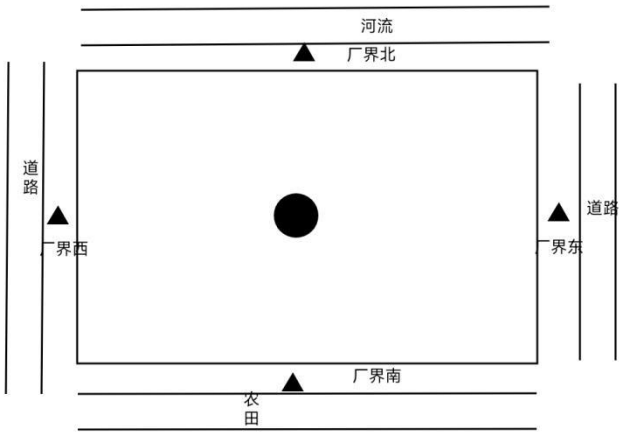

说明：▲为噪声监测点位
●为噪声源

报 告 结 束